

## power.com HC

Series AGM ESS

### 阀控密封式铅酸蓄电池

#### 主要应用领域

- UPS
- 电信  
移动电话站  
BTS站  
off-grid/on-grid解决方案
- 供电系统

#### 产品优点

- 免维护，不需要加水 — 采用创新的胶体-ESS技术
- 优秀的大电流放电性能 — 采用创新的电极结构，投资成本低
- 优化空间利用率 — 可以水平排列
- 即使在安装时也能阻止短路现象的发生 — 基于HOPPECKE系统连接件
- 易于安装和装配 — 带有手柄的电池盖


# 型号一览表 power.com HC

## 容量、尺寸和重量

型号	$C_{20}/1.75V$ 25°C Ah	$C_{10}/1.80V$ Ah	$C_5/1.77V$ Ah	$C_3/1.75V$ Ah	$C_1/1.70V$ Ah	$C_{1/2}/1.65V$ Ah	$C_{1/6}/1.60V$ Ah	重量 kg	长度L mm	宽度W mm	高度H mm	Fig.
power.com HC 121200	51	45	42	40	33	28	21	22.5	229	177	230	A
power.com HC 121600	64	56	53	49	41	35	26	24.7	229	177	230	A
power.com HC 122000	68	61	58	55	48	43	34	25.3	229	177	230	A
power.com HC 122400	87	78	76	72	62	54	40	34.9	344	177	230	B
power.com HC 122800	99	89	87	83	71	62	46	35.5	344	177	230	B
power.com HC 123200	106	94	89	86	75	67	52	38.3	344	177	230	B
power.com HC 123800	152	132	124	116	93	80	59	48.6	498	177	230	C
power.com HC 124200	157	138	129	122	103	88	66	51.4	498	177	230	C
power.com HC 125300	160	143	136	130	114	101	77	55.8	498	177	230	C


$C_{10}$ ,  $C_5$ ,  $C_3$ ,  $C_1$ ,  $C_{1/2}$  和  $C_{1/6}$  = 10小时, 5小时, 3小时, 1小时, 1/2小时和1/6小时率放电容量

Fig. A

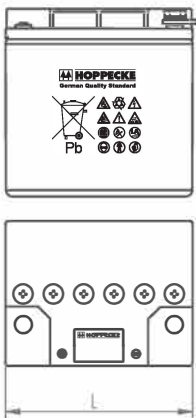


power.com HC121200 -  
power.com HC 122000

Fig. B

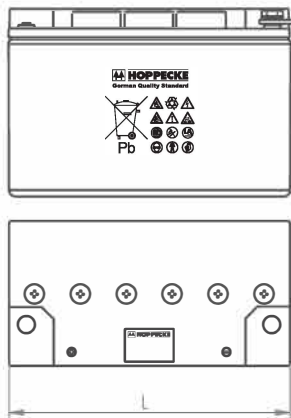

power.com HC 122400 -  
power.com HC 123200

Fig. C

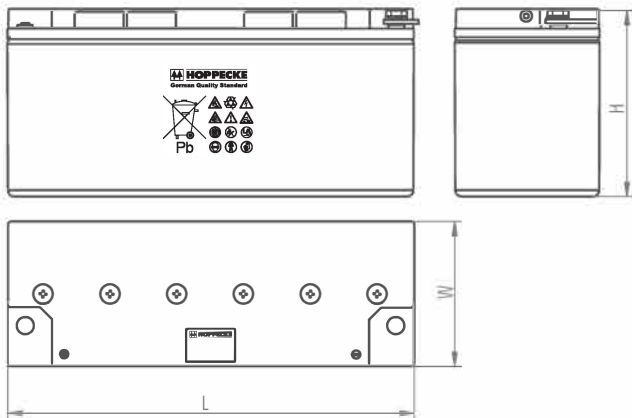

power.com HC 123800 -  
power.com HC 125300

设计寿命：12年（根据EUROBAT）

最佳的环境兼容性 — 在经认证的回收系统中，进行材料回收循环利用。



**HOPPECKE**  
POWER FROM INNOVATION  
荷贝克电源系统（武汉）有限公司  
荷贝克电源系统（溧阳）有限公司  
更多信息：<http://www.hoppecke.com.cn>



武汉公司：湖北省武汉市东西湖区新城13路3号 430040  
电话：027-83266826 传真：027-83266831  
E-mail: rp@hoppecke.com.cn  
上海分公司：上海市普陀区铜川路70号新城市中心广场1104-1106室 200333  
电话：021-60671938 传真：021-60671939  
E-mail: hoppecke\_sh@hoppecke.com.cn

拥有此标志的电池是可以循环利用的，用后必须送往专门地点循环再生。  
如不循环再生，就必须按相应法规将其当作特殊废品进行处理。

北京分公司：北京市朝阳区朝阳北路103号，金泰国益大厦1205室 100123  
电话：010-52026824/25/26 传真：010-52026820  
E-mail: hoppecke\_bj@hoppecke.com.cn  
广州分公司：广州市建设六马路33号，宣安广场1506室 510060  
电话：020-83644090/91/92 传真：020-83644093  
E-mail: hoppecke\_gz@hoppecke.com.cn